


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bioclimatique

Lame Alu

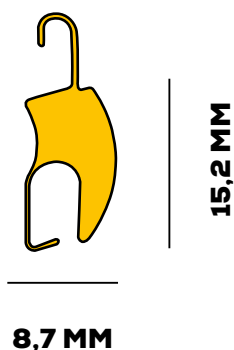

Bioclimatique

Épaisseur feuillard alu.	0,30 mm
Épaisseur nominale	8,7 mm
Superficie de couverture	15mm
Largeur maximum	3200 mm
Hauteur maximum	2500 mm
Poids	5 kg/m ²
Surface maximum	7 m ²
Isolation phonique optimisée	+ 10 dB
Remplissage en mousse Haute Densité	115kg/m ³
$\Delta R < \Delta 0,22 \text{ m}^2\text{K/W}$	

Tableau résistance au vent (cf Guide Lame Bioclimatique Geplast)

Largeur	0	2100	2200	2300	2500	2600 à 2800	2900	3000
Hauteur	à 2000			à 2400				
2250 m	V*6	V*5	V*5	V*5	V*4	V*4	V*3	V*3
1400 M	V*6	V*6	V*6	V*5	V*5	V*4	V*4	V*4

Tableau transmission du rayonnement solaire (cf Guide Lame Bioclimatique Geplast)


Facteur de transmission du rayonnement solaire l'intérieur du bâtiment : VR fermé		
Coloris clairs (blanc,gris clair...)	(L>82)	Sws = 0,05
Coloris foncés (marron,noir...)	(L<82)	Sws = 0,15

LE



Embout de lame PVC pour un maintien optimal du tablier

NUANCIER

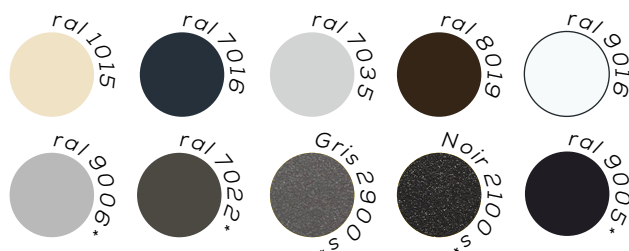

Laquage autres Ral soumis à plus-value

Maîtrise de l'apport solaire avec 4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l'habitat qu'une lame standard pour un confort d'été optimal

Visibilité exceptionnelle vers l'extérieur en position ajourée

Micro-poinçonnage régulier diffusant une lumière douce et apaisante au sein des pièces à vivre